

MULTIFUNKČNÍ MULTIMETR

Přesný multimetr s bezkontaktním měřením NCV



Náš multimetr JT-MT01 je naprostou nezbytností pro každého technologického nadšence a profesionála. Díky své všestrannosti je ideálním společníkem pro všechna elektrická měření:

Od napětí a proudů přes odpory, diody, kapacity, frekvence až po teploty. Zažijte naprostou bezpečnost a pohodlnou manipulaci s přídavným bezkontaktním měřením napětí (NCV), které vám umožní detekovat vodiče pod napětím bez fyzického kontaktu.

HLAVNÍ FUNKCE


Speciální funkce	Měření napětí, proudů, odporů, diod, kapacit, frekvencí a teplot. Přídavné bezkontaktní měření napětí (NCV) Měření kabelů pod napětím Uložení až 8 datových záznamů 3 různé režimy měření (normální, režim záznamu, režim monitorování) Integrovaný skládací stojan Držák na měřicí hroty na zadní straně
------------------	---

Příložené pokyny	V němčině, angličtině a francouzštině
Jazyk zařízení	němčina, angličtina
Rozsah měření napětí	0 - 999,9 V (DC), 0 - 750 V (AC)
Rozsah měření proudu	0 - 9,999 A
Odpor měřicího rozsahu	0 - 99,99 MΩ
Kapacita měřicího rozsahu	0 - 99,99 mF
Rozsah měření frekvence	0 - 9,999 MHz
Rozsah měření teploty	Měřicí zařízení: -55 - 1300 °C Uzavřená sonda: -50 - 300 °C
Další měření	Diody, zkouška spojitosti, NCV, proudovodná vedení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přesnost napětí (DC)	±(0,5 % + 3 Číslice)
Přesnost napětí (AC)	±(1% + 3 Číslice)
Aktuální přesnost (DC)	±(1,2% + 3 Číslice)

Každý důležitý okamžik je zaznamenán: V případě potřeby můžete snadno uložit až 8 záznamů a přepínat mezi 3 různými režimy měření: V režimu měření můžete volit mezi normálním režimem, režimem podrobného záznamu nebo režimem monitorování, který při dosažení vámi nastavených limitů spustí alarm. Tento multimetr zaujme nejen svou funkčností, ale také spolehlivostí a přesností.

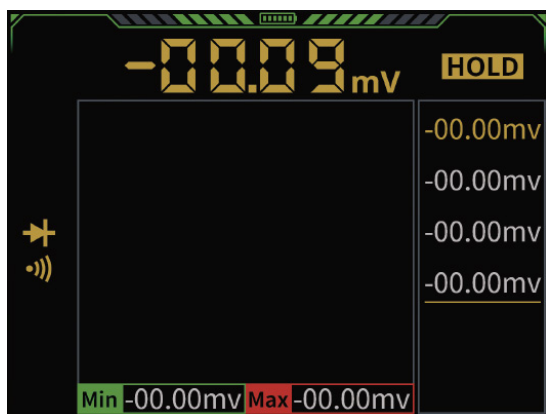

Přesnost proudu (AC)	$\pm(1,5\% + 3 \text{ Číslice})$
Přesnost odporu	0 - 9,999 M Ω : $\pm(0,5\% + 3 \text{ Číslice})$ > 9,999 M Ω : $\pm(1,5\% + 3 \text{ Číslice})$
Přesnost kapacity	0 - 999,9 μF : $\pm(2,0\% + 5 \text{ Číslice})$ > 9,999 mF: $\pm(5,0\% + 20 \text{ Číslice})$
Přesnost frekvence	$\pm(0,1\% + 2 \text{ Číslice})$
Přesnost teploty	$\pm(2,5\% + 5 \text{ Číslice})$
Pojistka na vstupu napájení	10 A, 1 A
Pracovní teplota	0 - 40 ° C
Skladovací teplota	-20 - 60 ° C
Pracovní vlhkost	< 75 %
Skladovací vlhkost	< 80 %
Kapacita baterie	1500 mAh (5 V - 1 A)
Display	2,4" TFT Display, 240 x 320 Pixel

DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	152 x 80 x 38 mm
Hmotnost	178 g
Číslo položky	JT-MT01
Rozsah dodávky	JT-MT01, manuál, kabel USB-C, 2x testovací sondy, teplotní sonda
Číslo celního sazebníku	90302000
EAN	4250236826820