


# 2,42 ZOLL OLED DISPLAY

## COM-OLED 2.42



Dieses hochwertige OLED Display liefert eine gute Bildqualität und hat durch seine 4 verschiedenen Kommunikations-Schnittstellen ein breites Anwendungsspektrum.

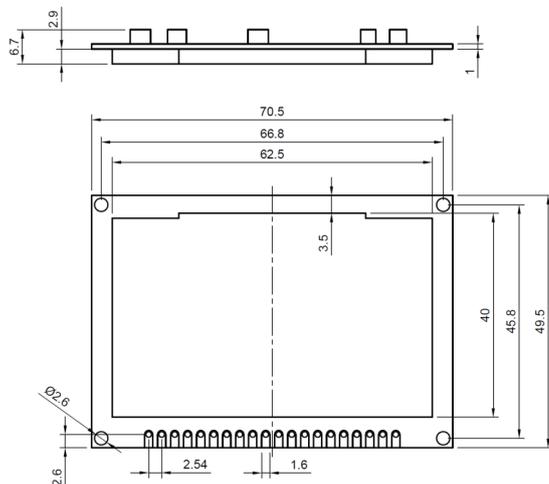

### HAUPTMERKMALE

Typ	Negativ OLED
Auflösung	128 x 64 Pixel
Anzeige-/ Hintergrundfarbe	gelb auf schwarz
Chipsatz	SSD1309
Schnittstellen	Auslieferungszustand: SPI Weitere: I2C, 8 Pin parallel 6800 / 8080 (zur Änderung der Schnittstelle muss gelötet werden)
Besonderheiten	Kontrastreich und hell
Abmessungen	71 x 50 x 7 mm
Lieferumfang	COM-OLED2.42, Pinleiste (nicht angelötet)

### WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung	3 - 5 V
Versorgungsstrom	90 mA
Logik Level	3 V
High Level-Eingang	mindestens 2,4 V
Low Level-Eingang	maximal 0,6 V
Helligkeit	100 - 120 CD/m <sup>2</sup>
Kontrast	> 2000:1
Blickwinkel	> 160 °
zuläss. Betriebstemperatur	-40 °C bis 85 °C
Lagerungstemperatur	-45 °C bis 90 °C

### WEITERE DETAILS

Artikelnummer	COM-OLED2.42
EAN	4250236820309
Zolltarifnummer	8473302000